



RADIATORI

Per integrare il riscaldamento degli ambienti.
Ideali anche per un utilizzo saltuario, in
ristrutturazioni e case di vacanza.



GAS CONVECTORS

Integrating space heating.
High-efficiency and independent gas convectors
ideal for occasional use, refurbishment and
holiday homes.



- Autonomi e modulari
- **Riscaldano senza tempi di attesa** e senza sprechi zona per zona, ambiente per ambiente.
- **Risparmiano fino al 30%** rispetto a un sistema di riscaldamento centralizzato.
- **Si installano in pochi minuti** perché non richiedono impianti idrici né canne fumarie.



RADIATORI



	Calorio M	Supercromo	TS2000
Erogazione Calore	Modulatore in automatico per mantenere costante la temperatura impostata	ON-OFF Accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata	ON-OFF Accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata
Regolazione temperatura e programmazione	Manuale o programmata attraverso interfaccia utente elettronica retroilluminata (gestione di 3 livelli di temperatura e programmazione giorni/ore/°C)	Manuale o con orologio programmatore digitale (programmazione giorno/ore. Di serie per modello 3002)	Manuale della temperatura
Ventilazione ambiente	Automatic modulation	ON-OFF switch	- -
Alimentazione elettrica	Si	Si	Non richiesta
Colore	Bianco (RAL 9003)	Bianco (RAL 9003)	Bianco (RAL 9003)



Radiatore **individuale modulante a metano**

Consente una **semplice gestione** manuale o un'efficace programmazione avanzata con un'interfaccia utente elettronica.

Assicura **temperatura omogenea**, maggior comfort e risparmio energetico, grazie alla modulazione della potenza termica e della ventilazione



CALORIO M

ROBURA[®]
coscienza ecologica

30% DI
RISPARMIO

3 MINUTI
E SEI AL CALDO




CALORIO M



coscienza ecologica

			CALORIO	
			42M	52M
DATI DI FUNZIONAMENTO				
Portata termica	nominale	W	3.620	5.230
	ridotta	W	2.510	3.600
Potenza termica	nominale	W	3.260	4.710
	ridotta	W	2.260	3.180
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,383	0,553
	GPL	kg/h	0,285	0,412
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾	massima	m ³ /h	120	220
	minima	m ³ /h	80	160
Diametro entrata gas		"	1/2M	1/2M
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49
	scarico fumi	mm	35	35
Diametro tubo coassiale aria/fumi		mm	50	50
Tensione elettrica			230 V - 50 Hz	
Potenza elettrica installata		W	45	86
Peso		kg	26	27
Dimensioni	base	mm	553	553
	altezza	mm	715	715
	profondità	mm	215	215



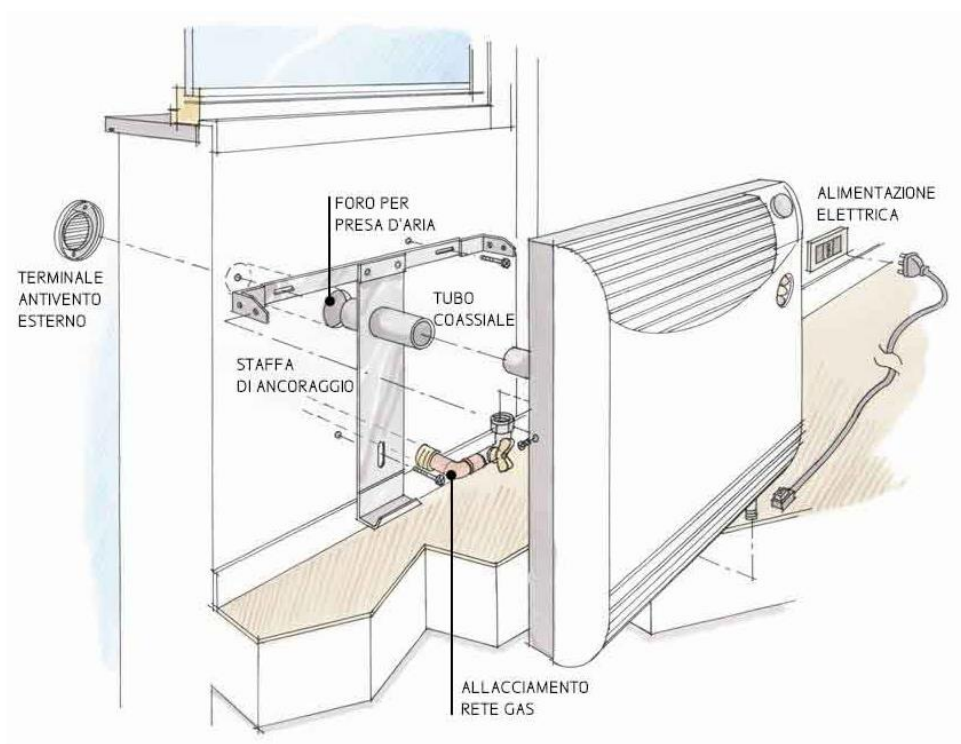

Si installa in pochi minuti:
bastano 2 semplici
collegamenti, alla rete di
alimentazione gas ed
elettrica.

**Non richiede impianti idrici
né canne fumarie.**



SUPERCROMO

 **ROBUR**[®]
coscienza ecologica

30% DI RISPARMIO

3 MINUTI E SEI AL CALDO



DATI DI FUNZIONAMENTO

			Supercromo	
			3001	3002
Portata termica	nominale	W	2.580	2.580
	ridotta	W	--	--
Potenza termica	nominale	W	2.320	2.320
	ridotta	W	--	--
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,273	0,273
	GPL	kg/h	0,203	0,203
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾		m ³ /h	100	100
Diametro entrata gas		"	3/8	3/8
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49
	scarico fumi	mm	35	35
Diametro tubo coassiale aria/fumi		mm	50	50
Tensione elettrica			230 V - 50 Hz	
Potenza elettrica installata		W	45	45
Peso		kg	17,0	17,0
Dimensioni	base	mm	478	478
	altezza	mm	577	577
	profondità	mm	173	173



TS 2000

 **ROBUR**[®]
coscienza ecologica

30% DI
RISPARMIO

3 MINUTI
E SEI AL CALDO

NO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



DATI DI FUNZIONAMENTO

Portata termica	nominale	W	1.970
	ridotta	W	1.335
Potenza termica	nominale	W	1.670
	ridotta	W	1.120
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,20
	GPL	kg/h	0,15
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾		m ³ /h	- -
Diametro entrata gas		"	3/8
Diametro tubi	aspirazione	mm	100
	scarico fumi	mm	60
Diametro tubo coassiale aria/fumi		mm	105
Tensione elettrica			- -
Potenza elettrica installata		W	- -
Peso		kg	16,0
Dimensioni	base	mm	478
	altezza	mm	577
	profondità	mm	173



RICHIEDI MAGGIORI INFO



GAS CONVECTORS

- Robur Gas Convectors are an independent and modular system
- Three minutes is all that it needs for Robur Gas Convectors to warm up a room.
- 30% savings compared to a central heating system.
- Quick to install



GAS CONVECTORS



caring for the environment



	Calorio M	Supercromo	TS2000
Heat output	Automatic modulation to keep constant temperature	ON-OFF switch according to set temperature	ON-OFF switch according to set temperature
Programming and temperature regulation	Manual or programmed through electronic backlit user interface (management of 3 temperature levels and days/hour/° C programming)	Manual or with digital time switch (day/hour programming)	Manual
Indoor ventilation	Automatic modulation	ON-OFF switch	- -
Electric supply	YES	YES	Not required
Colors	White (RAL 9003)	White (RAL 9003)	White (RAL 9003)



Instant heating where you need it
and when you need it.

Robur Gas Convector are an **independent**
and **modular system** that allows different
rooms to be heated to different
temperatures, optimizing the heating by
autonomously regulating the temperature
of each single zone.



CALORIO M

 **ROBUR**[®]
caring for the environment

30%
SAVINGS

3 MINUTES
TO BE WARMED



TECHNICAL CHARACTERISTICS

			CALORIO 42	CALORIO 52
Heat output	nominal	W	3,260	4,710
	reduced	W	2,260	3,180
Nominal gas consumption ⁽¹⁾	natural gas	m ³ /h	0.383	0.553
	LPG	kg/h	0.285	0.412
Air flow ⁽²⁾	max	m ³ /h	120	220
	min	m ³ /h	80	160
Gas pipe diameter		"	1/2M	1/2M
Pipe diameter	air inlet pipe	mm	49	49
	flue pipe	mm	35	35
Wall hole diameter (for coaxial pipes)		mm	50	50
Power supply			230	
Wattage		W	45	86
Weight		kg	26	27
Size	length	mm	553	553
	height	mm	715	715
	depth	mm	215	215





Easy to connect, both to the gas and supply grid, without disassembling the unit.

Moreover Calorio M does not require hydraulic system nor chimney.



SUPERCROMO



30%
SAVINGS

3 MINUTES
TO BE WARMED



TECHNICAL CHARACTERISTICS

			Supercromo 3001	3002
Heat output	nominal	W	2,320	2,320
	reduced	W	-	-
Nominal gas consumption ⁽¹⁾	natural gas	m ³ /h	0.273	0.273
	LPG	kg/h	0.203	0.203
Air flow ⁽²⁾	max	m ³ /h	100	100
	min	m ³ /h	-	-
Gas pipe diameter		"	3/8	3/8
Pipe diameter	air inlet pipe	mm	49	49
	flue pipe	mm	35	35
Wall hole diameter (for coaxial pipes)		mm	50	50
Power supply			√ - 50 Hz	
Wattage		W	45	45
Weight		kg	17	17
Size	length	mm	478	478
	height	mm	577	577
	depth	mm	173	173



TS 2000

30%
SAVINGS

3 MINUTES
TO BE WARMED

NO NEED
FOR ELECTRICAL SUPPLY



TECHNICAL CHARACTERISTICS

			TS 2000
Heat output	nominal	W	1,670
	reduced	W	1,120
Nominal gas consumption ⁽¹⁾	natural gas	m ³ /h	0.20
	LPG	kg/h	0.15
Air flow ⁽²⁾	max	m ³ /h	-
	min	m ³ /h	-
Gas pipe diameter		"	3/8
Pipe diameter	air inlet pipe	mm	100
	flue pipe	mm	60
Wall hole diameter (for coaxial pipes)		mm	105
Power supply			-
Wattage		W	-
Weight		kg	16
Size	length	mm	478
	height	mm	577
	depth	mm	173



Tell Me More

